


Especificaciones técnicas - C55-14 a C76

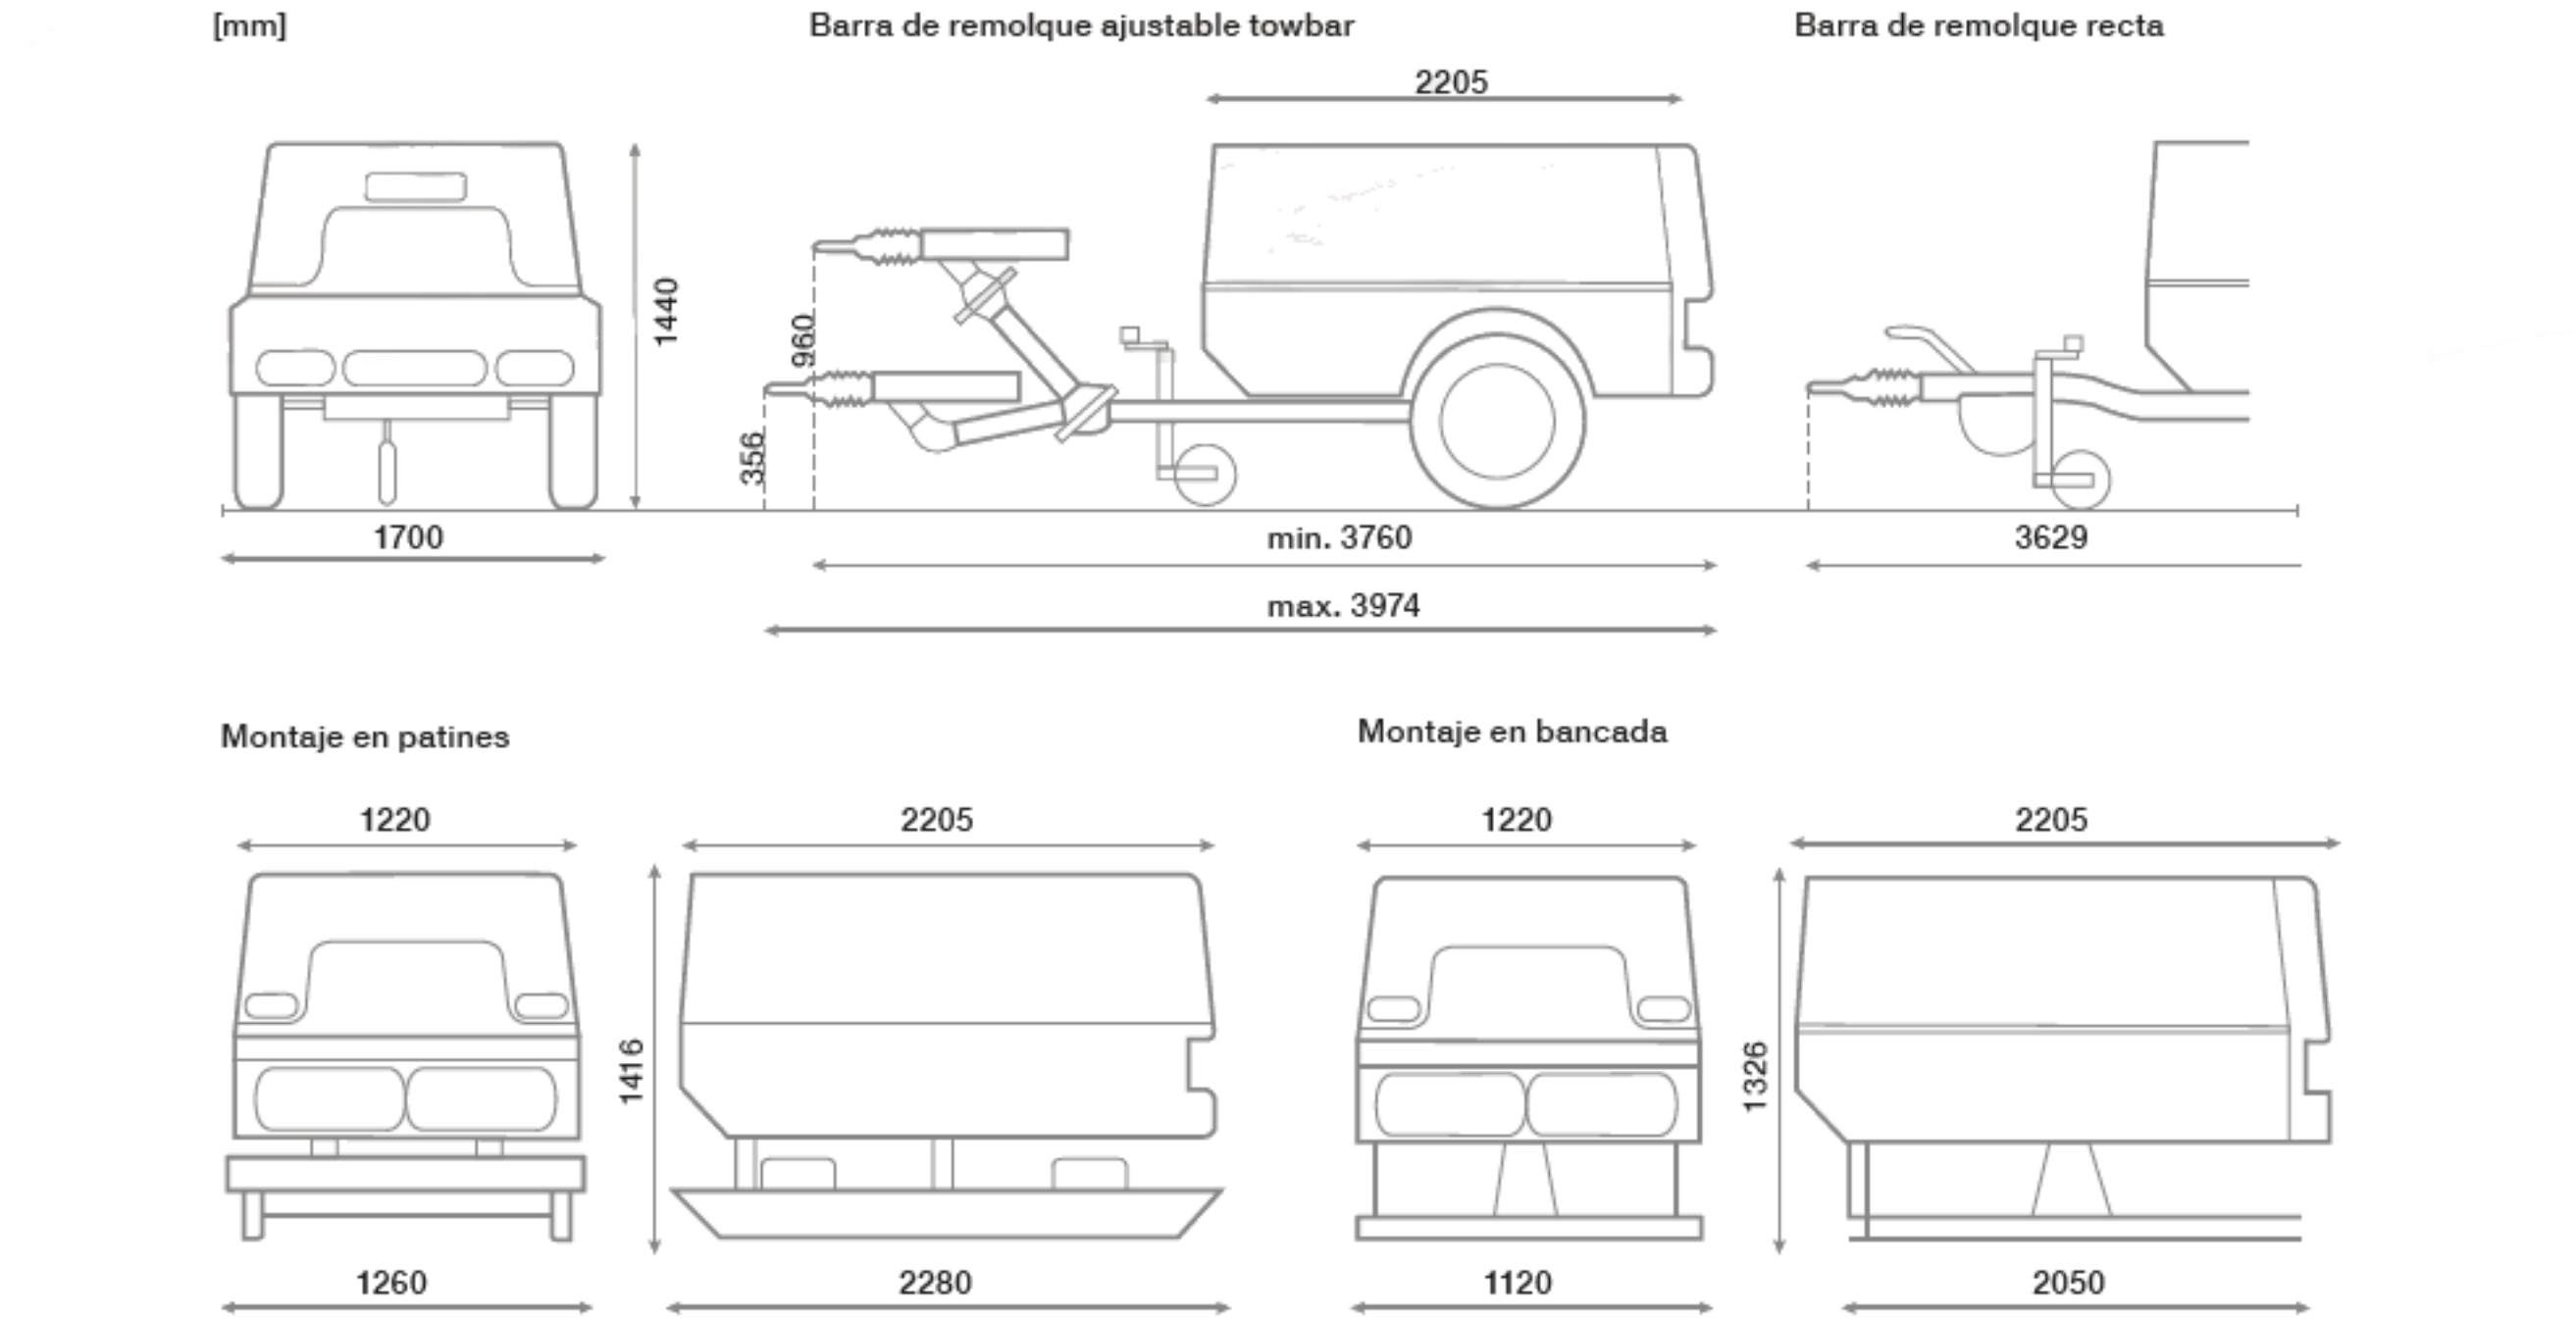

Gama de productos		DLT 0705				
Tipo		C55-14	C60-12	C65-10	C65HS	C76
Datos de funcionamiento						
Caudal ¹⁾ (Generador opcional de 9 o 15 KvA)	m³/min	5,5	6,0	6,5	6,5	7,6
	cfm	194	211,9	229,5	229,5	268
Presión de funcionamiento	bar	14	12	10	7	7
	psi	203	174	145	101.5	101.5
Motor		Yanmar 4TNV98CT-NCP, 4 cilindros, refrigerado por agua				
Potencia del motor instalado	kW	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
RPM range	1/min	1500 - 2500	1500 - 2500	1500 - 2500	1500 - 2500	1500 - 2500
Peso operativo ²⁾						
Compresor portátil	barra de remolque ajustable, con freno	kg	1240	1240	1240	1240
	barra de remolque recta, con freno	kg	1200	1200	1200	1200
Montaje en bancada	kg	1100	1100	1100	1100	1100
Montaje en skid	kg	1150	1150	1150	1150	1150
Dimensiones de los depósitos						
Aceite para el motor	l	8	8	8	8	8
Deposito de combustible	l	140	140	140	140	140
Deposito del aceite del compresor	l	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Dimensiones						
Longitud	barra de remolque ajustable, con freno	mm	3760–3974	3760–3974	3760–3974	3760–3974
	barra de remolque recta, con freno	mm	3629	3629	3629	3629
Anchura	mm	1700	1700	1700	1700	1700
Altura	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Longitud de la cubierta		3 x 3/4", opcionalmente 1 x 1/2"				
Nivel sonoro						
Nivel sonoro ³⁾	dB(A) LPA	71	71	71	71	71

¹⁾ Conforme a la norma ISO 1217 Ed, 4 2009, anexo D

²⁾ Peso operativo sin accesorios opcionales

³⁾ Nivel sonoro conforme a la norma PNEUROP PN8NTC2,2 a 7 m